




17011 - Schrägfilter

## Produktaufbau und Werkstoffe

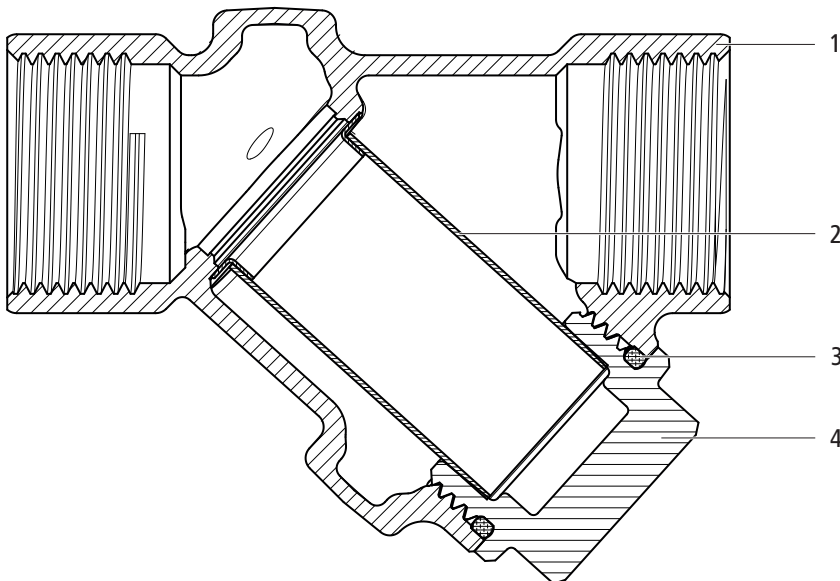

1	Gehäuse	Rotguss CC246E
2	Filterrohr	Edelstahl
3	O-Ring	EPDM
4	Verschlusszapfen	Rotguss CC246E

## Technische Daten

Medium		Wasser
Mediumtemperatur max.	[°C]	60
Nennndruck		PN 16
Maschenweite	[µm]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimension 3/8", 1/2": 250</li> <li>• Dimension 3/4", 1": 560</li> <li>• Dimension 1 1/4" ... 2": 800</li> </ul>
Freie Filterfläche		38 %

## Anwendungshinweise


Für die Anwendung des Produkts müssen folgende Voraussetzungen und Hinweise beachtet werden:

- Es gelten die Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3.
- Bei Wartungen ist das Filterrohr regelmässig mit Wasser zu reinigen.
- Zur Wartung des Filterrohrs muss die Armatur nicht ausgebaut werden.

Druckverlustwerte

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ζ-Wert	1.85	5.14	3.73	3.36	3.77	2.62	3.67
Kvs-Wert	2.94	3.97	8.28	13.62	21.06	31.61	52.14

Leistungsdiagramm

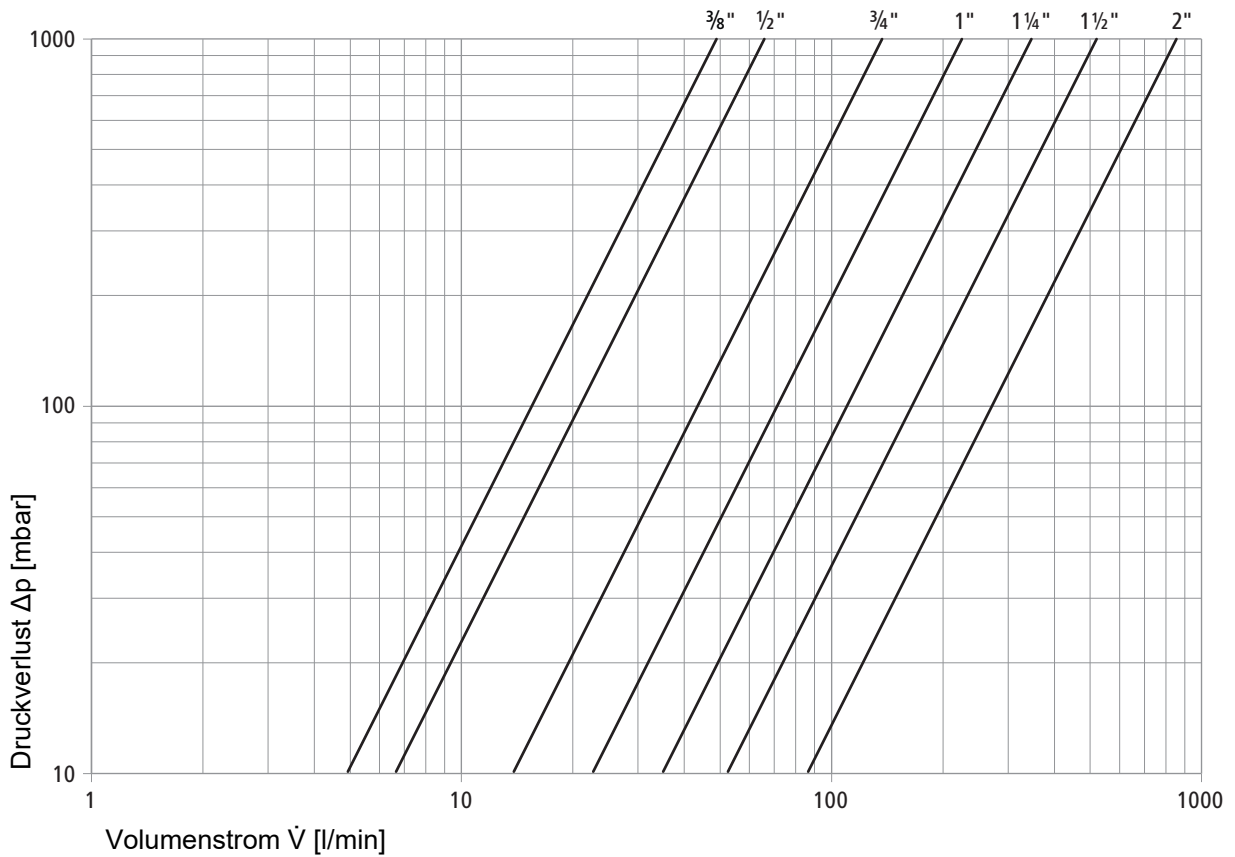

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) verfügbar.



17011